






AquaLine 50


Ref. 04 03 210 A

ISO 9001: 2000

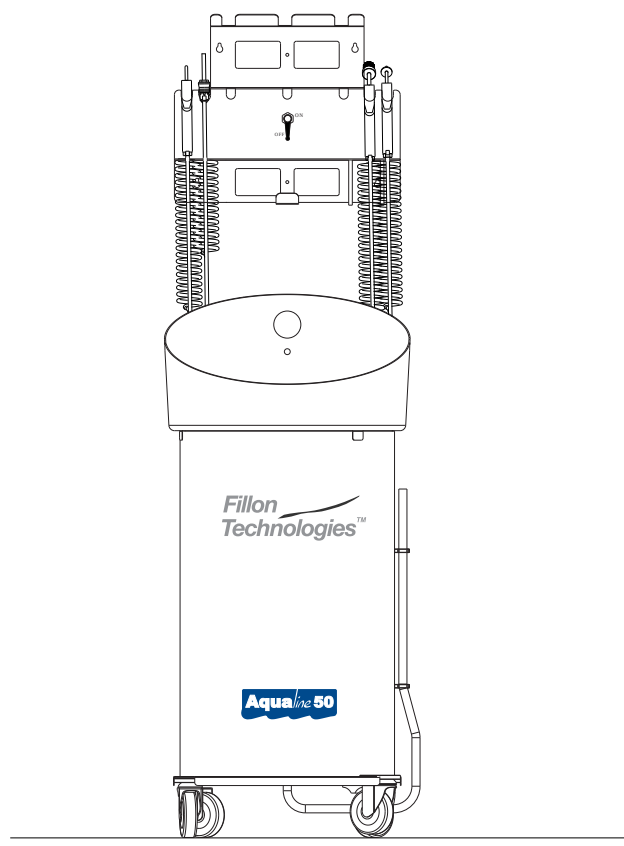

Fillon
Technologies™

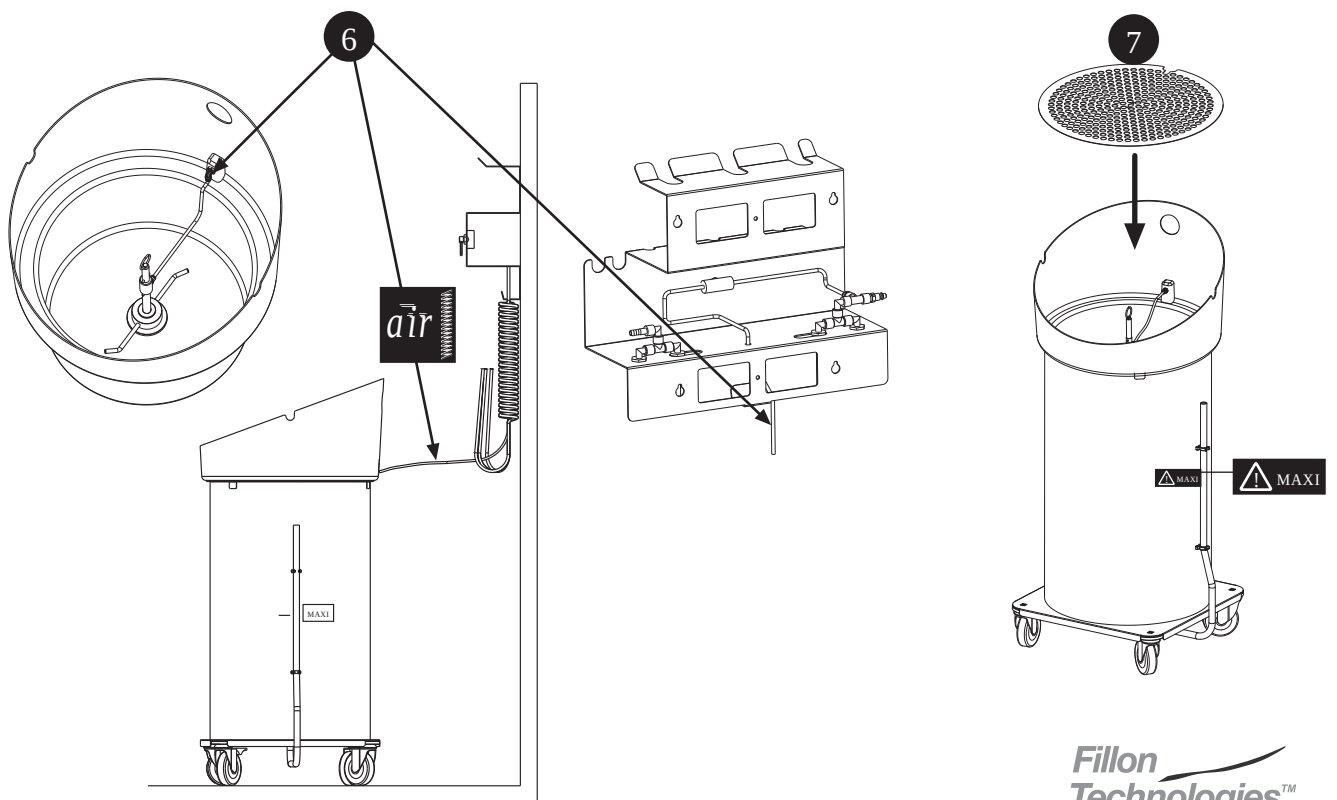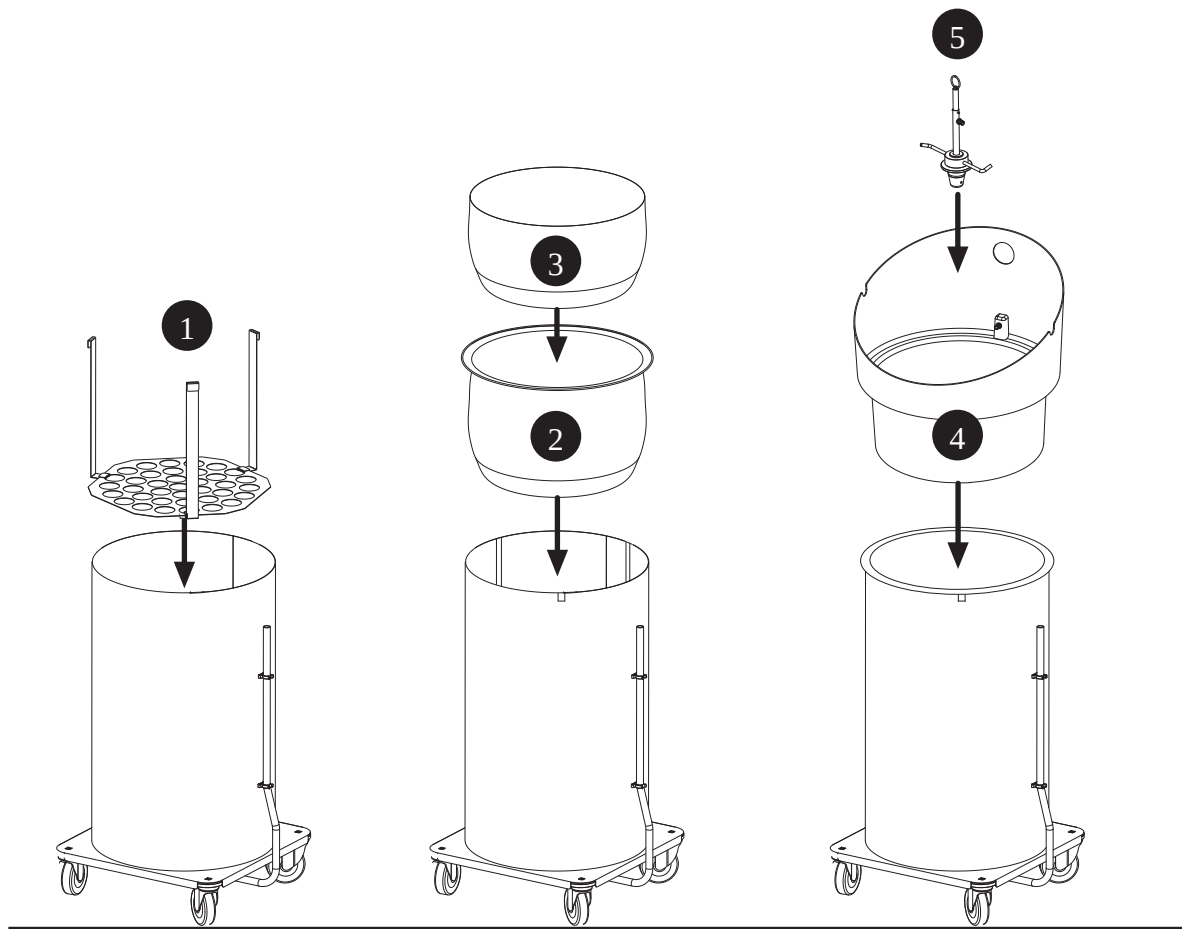




AQ 2




AQ 3




AQ 4




AQ 5




AQ 6



AQ 7



AQ 8

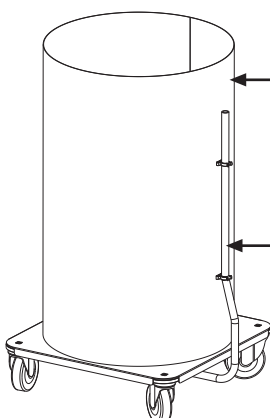

AQ 9

AQ 10



**Fillon
Technologies™**

28210 FAVEROLLES

Ref.

N°

DATE






II 3 G

C II A T6

n° FND ET 08/01

**Fillon
Technologies™**

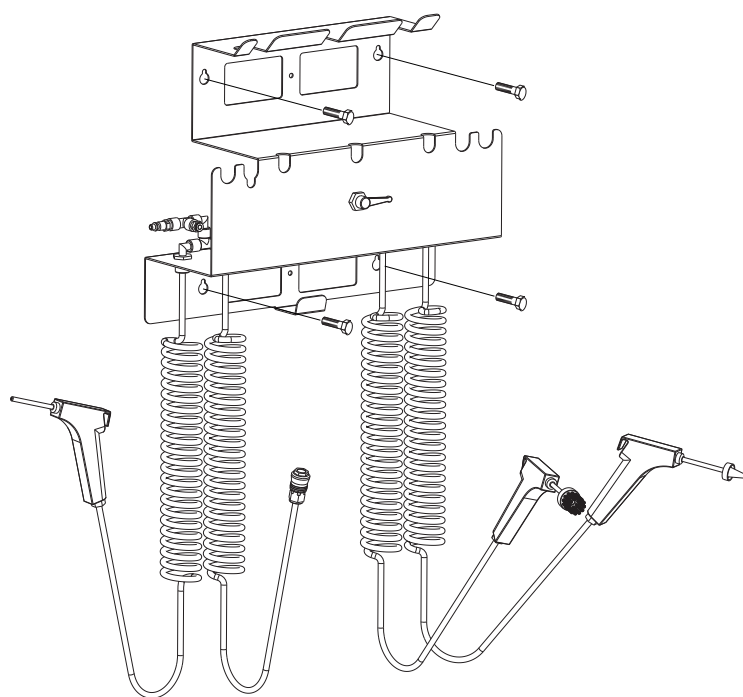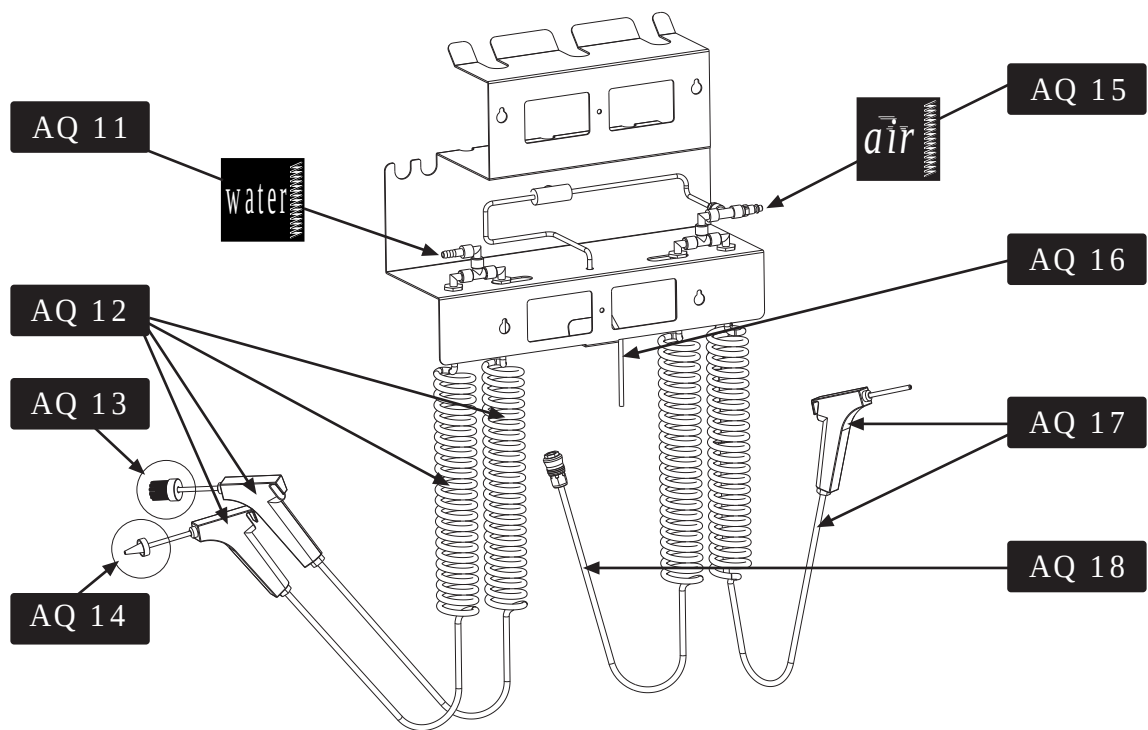

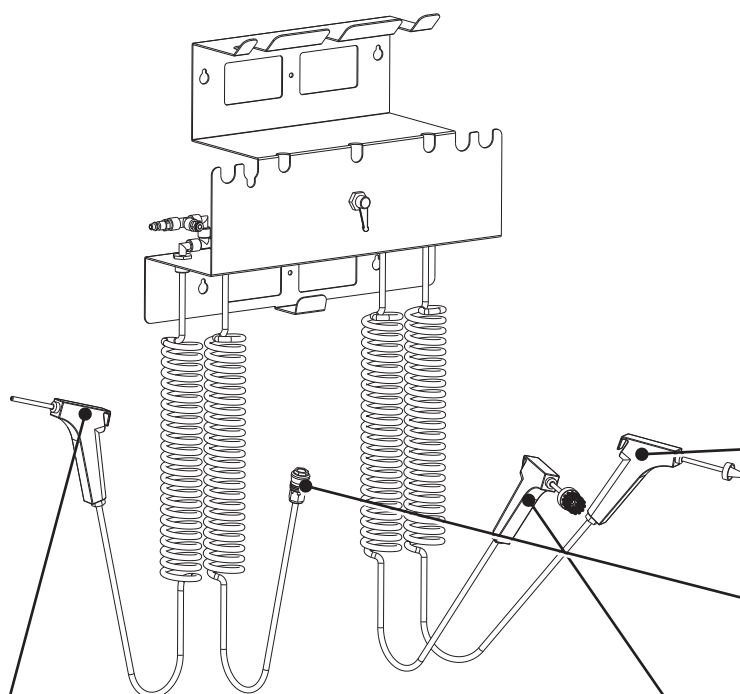


1




3





2

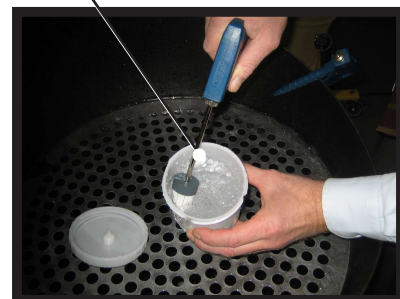




1

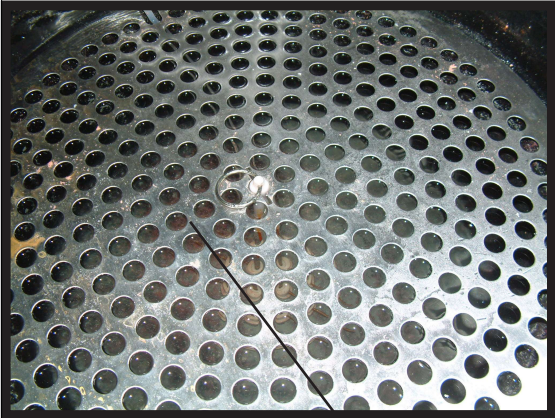

2



3

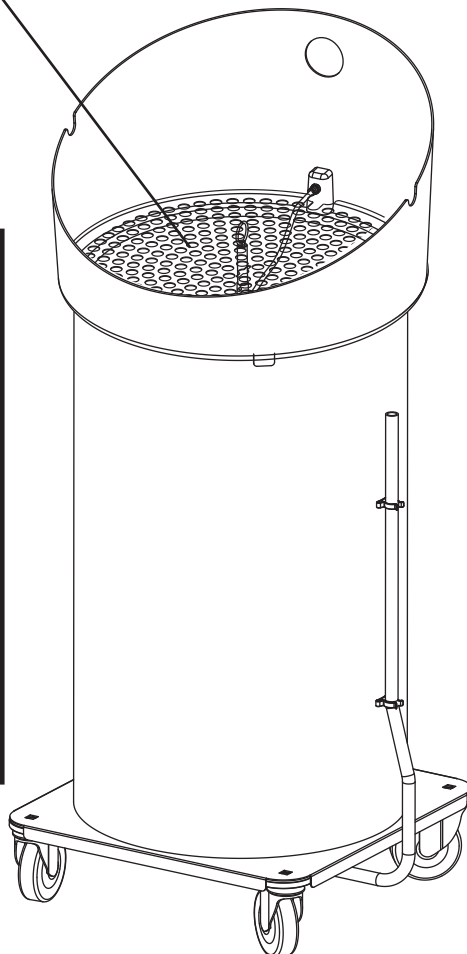


4



5 - 10 minutes




Fillon
Technologies™

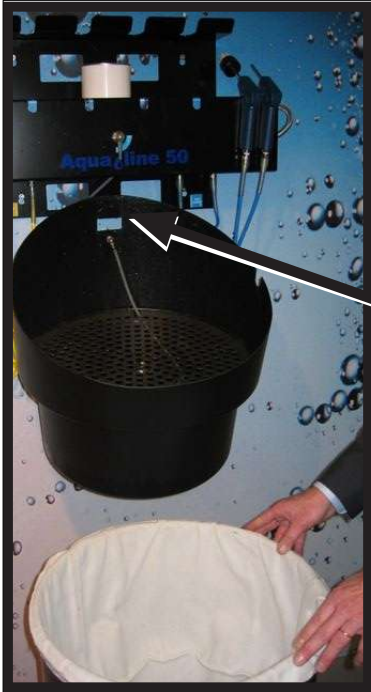

3





4

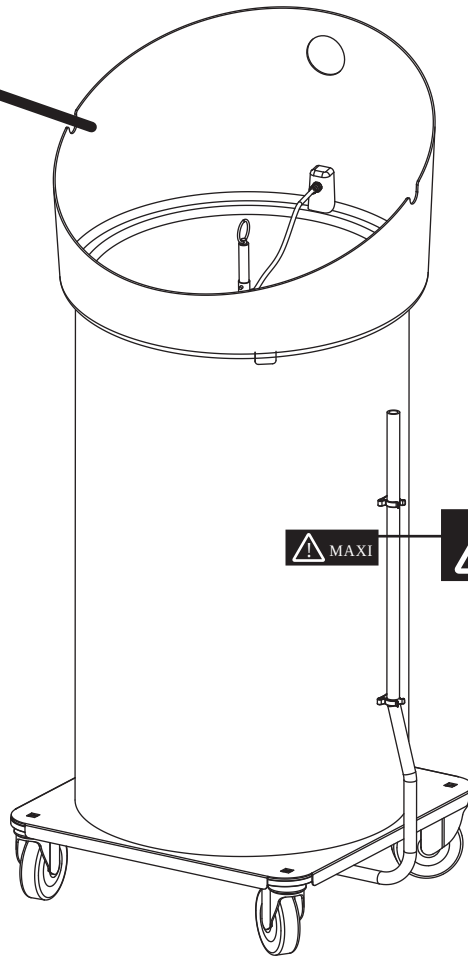

1

2

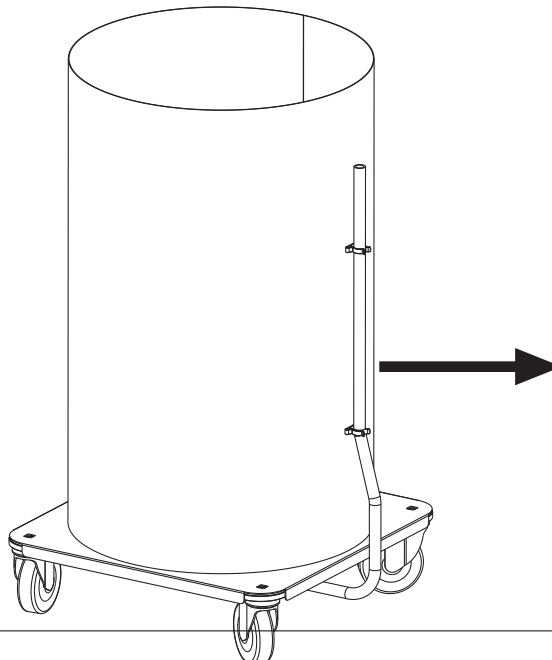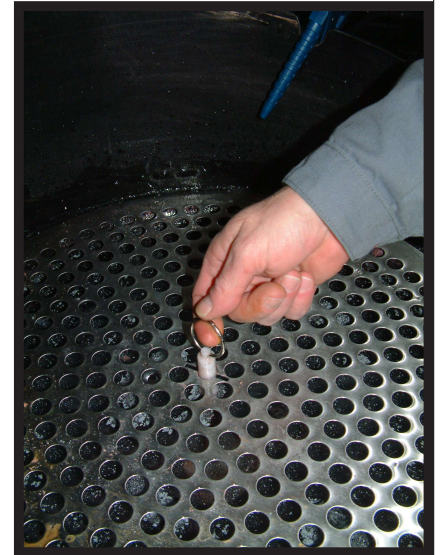

Fillon
Technologies™



CONSIGNES DE SECURITE

Aucune responsabilité ne peut être engagée pour des dommages dus à l'inobservation des consignes de sécurité.
AQUALINE 50 ne doit pas être utilisée lorsque :

- le réseau d'air ou/et le réseau d'eau présente(nt) des anomalies
- le produit de nettoyage est autre que de l'eau
- les agents floculants ne sont pas conformes aux prescriptions du fabricant de peinture.

A l'utilisation :

- Vérifier que la pression d'air est comprise entre 6 à 8 bar
- Le réseau d'air doit être équipé d'un filtre et d'un séparateur d'eau
- Le port de gants, de masques et de lunettes est recommandé
- AQUALINE 50 doit être déconnecté des réseaux d'air et d'eau, lors d'une inutilisation prolongée ou pour une intervention d'entretien.
- Aucune source d'ignition ne doit être présente dans l'environnement d'AQUALINE 50.
- Vérifier le niveau de la cuve pour éviter tout débordement (visualisation du maxi = vidange obligatoire).

Entretien Maintenance :

- Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié. Aucune responsabilité ne peut être engagée pour des dommages dus à l'inobservation des consignes de sécurité.
- Hebdomadaire : nettoyer le bac avec un chiffon humide en coton.
- Quand le niveau MAXI de la cuve est atteint : changer le pré filtre vidanger la cuve dans un collecteur.

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Le fabricant soussigné : FILLON TECHNOLOGIES
28210 FAVEROLLES
FRANCE

Déclare que l'équipement utilisable en atmosphères explosibles décrit ci-après :
FONTAINE DE NETTOYAGE DE TYPE « AQUALINE 50 »

Marqué : II 3 G

c IIA T6
n° F ND ET 08/01

Est en conformité avec :

Les directives :

ATEX CE 94/9 du 23 mars 1994,
Machine 89/392/CEE du 14 juin 1989 modifiée par les directives 91/368/CEE du 20 juin 1991, 93/44/CEE du 14 juin 1993, et
93/68/CEE du 22 Juillet 1993, 98/37/CE du 22 juin 1998 modifiée par 98/79/CE du 27 octobre 1998.

La Notification Qualité INERIS 03ATEXQ404

L'organisme notifié est :

Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques
Parc Technologique Alata BP 2 F-60550 Verneuil-en -Halatte
Le numéro d'identification est 0080

Faverolles, le 07 mars 2006.
Le Président Daniel FILLON
Signature:

Fillon
Technologies™



SAFETY INSTRUCTIONS

No responsibility can be accepted for damage caused by failure to observe safety instructions.
Do not use the AQUALINE 50 in any of the following situations :

- The compressed air circuit is faulty.
- The cleaning product isn't water.
- The coagulant aren't approved by the paint brand.

Operation :

- Check that the air pressure is at least 6 bars at the main supply.
- The air circuit must be fitted with a filter and a water separator.
- Operators should wear gloves, goggles and masks.
- Disconnect the compressed air supply to the AQUALINE 50 for a prolonged shut-down or servicing work.
- Keep all sources of ignition well clear of the AQUALINE (welding set, cigarette, etc...)
- Check the level of the mobile container (thanks to the level indicator includes in the evacuation hose) to avoid any overflowing Maxi. level means emptying.

Maintenance :

- All repairs must be done by a qualified technician.
- No responsibility can be accepted for damage caused by failure to observe safety instructions.
- Weekly : clean the tub with a wet duster (made in cotton).
- The maxi level means emptying + changing the filter.

EC DECLARATION OF CONFORMITY

The declared manufacturer: **FILLON TECHNOLOGIES**
28210 FAVEROLLES
FRANCE

Declare that the equipment to be run in hazardous areas, described hereafter:
CLEANING FOUNTAIN TYPE "AQUALINE 50"

Marked: II 3 G
c IIA T6
n° F ND ET 08/01

Is in accordance with:

The following directives:
ATEX directive EC 94/9 dated 23rd march of 1994,
Machine Directive 89/392/EEC of 14 June 1989 modified by directives 91/368/EEC of 20 June 1991, 93/44/EEC of 14 June 1993, and 93/68/EEC of 22 July 1993, 98/37/EC of 22 June 1998 modified by 98/79/EC of 27 October 1998.

The Quality Notification INERIS 03ATEXQ404

The notified body is:

Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques
Parc Technologique Alata BP 2 F-60550 Verneuil-en -Halatte
The identification number is 0080

Faverolles, the March 7th 2006.
The President Daniel FILLON
Signature:

Fillon
Technologies™